



LA MIGLIORE MISURA PER LA VOSTRA
FLOTTA

SERIE DEL CENTINATIRIDEAUX COULISSANTS





PROGETTATO NEI DETTAGLI PER L'EFFICIENZA OPERATIVA E LE MASSIME PRESTAZIONI

La serie di centinati Kässbohrer è stata sapientemente progettata nei dettagli e prodotta con la massima qualità per soddisfare tutte le vostre esigenze funzionali specifiche nel trasporto di merci in generale e specializzato per operazioni più sicure e veloci assicurate dalla massima robustezza.

Il design esperto inizia con l'acclamato telaio leggero e robusto affidabile in tutte le condizioni di carico e stradali, con rivestimento KTL di serie, per un elevato mantenimento del valore del veicolo.

Massimizzare la capacità di carico con opzioni di telaio più leggere di 1 tonnellata, opzioni a due piani, massimizzazione dell'altezza interna, caricamento fino a 40 pallet. Le serie Kässbohrer Standard, Mega, Light ed Extensive soddisfano tutte le funzioni di base necessarie nelle vostre operazioni.

Unico nella progettazione e produzione della più ampia gamma di prodotti, Kässbohrer ha sviluppato semirimorchi Air Cargo, Paper e Coil Curtainsider, progettando tutte le esigenze funzionali nei minimi dettagli.

Soddisfare tutti i requisiti generali e specifici per la certificazione della sicurezza del carico Codice XL, Daimler 9.5, trasporto di bevande e trasporto di pneumatici. La serie Kässbohrer centinata presenta un sistema brevettato di sicurezza del carico K-Fix con 236 punti di ancoraggio ciascuno con 2.5 tonnellate di capacità di fissaggio del carico, che consente il fissaggio sicuro di quasi tutti i carichi in tutte le esigenze di combinazione di carico. I rimorchi combinati camion-rimorchio Kässbohrer soddisfano le esigenze specifiche che del trasporto urbano con diverse opzioni di capacità di pallet per autocarro e rimorchio, opzione di attrezzatura passante tra camion e rimorchio, opzione di sollevamento del tetto.

Dotate di vaste opzioni di huckepack e traghetti, le serie Kässbohrer Curtainsider sono pronte per il trasporto intermodale.



X 34 UNITA DI PALLET



L 37 UNITA DI PALLET



XL 38 UNITA DI PALLET




3 ASSI XXL 40 UNITA DI PALLET




4 ASSI XXL 40 UNITA DI PALLET

	MEGA	STANDARD	MAXIMA	DOPPIO PIANO DI CARICO		ALLEGGERITO	PORTA COILS		HEAVY DUTY	HARDWOOD	AIR CARGO	PAPER - CARTA	
PRODOTTO	K.SCS M / 90 - 12 / 27	K.SCS X+ / 90 - 12 / 27	K.SCX / 125 - 12 / 27	K.SCD M / 90 - 12 / 27	K.SCD X+ / 90 - 12 / 27	K.SCL X+ / 150 - 12 / 27	K.SCC M / 125 - 12 / 27	K.SCC X+ / 125 - 12 / 27	K.SCX HD3 / 160 - 18 / 27	K.SCX HD4 / 160 - 18 / 36	K.SCH / 125 - 12 / 27	K.SCA / 80 - 12 / 27	K.SCP / 125 - 12 / 27
CAPACITÀ PALLET	34 Unità	34 Unità	34 Unità	67 Unità	67 Unità	34 Unità							
CAPACITÀ PERNO RALLA	12 Tonnellate	12 Tonnellate	12 - 14 - 15 Tonnellate	12 Tonnellate	12 Tonnellate	12 Tonnellate	12 Tonnellate	12 Tonnellate	18 Tonnellate	18 Tonnellate	18 Tonnellate	12 Tonnellate	12 Tonnellate
CARICO ASSE	27.000 kg	36.000 kg	27.000 kg	24.000 kg	27.000 kg								
PESO LORDO	39.000 kg	39.000 kg	39.000 kg - 42.000 kg	39.000 kg	39.000 kg	39.000 kg	39.000 kg	39.000 kg	45.000 kg	54.000 kg	39.000 kg	36.000 kg	39.000 kg
PASSO	7.700 mm	8.130 mm	7.200 mm	7.700 mm	7.700 mm	7.700 mm							
ALTEZZA DEL COLLO D'OCA	90 mm	90 mm	125 mm	90 mm	90 mm	150 mm	125 mm	125 mm	160 mm	160 mm	125 mm	80 mm	125 mm
ALTEZZA PERNO RALLA	950 mm 980 mm	1.050 mm - 1.100 mm - 1.150 mm	1.100 mm - 1.150 mm - 1.180 mm	950 mm	1.050 mm - 1.100 mm - 1.150 mm	1.100 mm	950 mm - 980 mm	1.100 mm - 1.150 mm	1.150 mm	1.150 mm	1.100 mm - 1.150 mm	950 mm	1.100 mm - 1.150 mm
RALLA MULTIPLA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALTEZZA INTERNA (Anteriore)	2.900 mm - 2.950 mm	2.750 mm - 2.800 mm	2.690 mm - 2.710 mm	2.900 mm - 2.920 mm - 2.950 mm	2.750 mm - 2.800 mm - 2.850 mm	2.710 mm	2.900 mm - 2.920 mm	2.720 mm - 2.750 mm	2.690 mm	2.690 mm	2.710 mm - 2.750 mm	2.930 mm	2.710 mm - 2.750 mm
PESO TARA	6.360 kg	6.610 kg	6.560 kg	7.400 kg	7.500 kg	5.630 kg	7.200 kg	7.280 kg	7.260 kg	7.810 kg	7.100 kg	7.380 kg	7.500 kg
MATERIALE DEL TELAIO	S460MC	S460MC	S460MC	S460MC	S460MC	S700MC	S460MC	S460MC	S700MC	S700MC	S460MC	S460MC	S460MC
ANTICORROSIONE	Rivestimento KTL												
TIPO DI TELAIO	Trave Doppia "I"												
DIMENSIONE PNEUMATICI	445/45 R19.5	385/65 R22.5	385/65 R22.5	445/45 R19.5	385/65 R22.5	385/65 R22.5	445/45 R19.5	445/45 R19.5	385/65 R22.5	385/65 R22.5	385/65 R22.5	215/75 R17.5	385/65 R22.5
TIPO DI CERCHI	Cerchi In Acciaio Con Offset	Cerchi In Acciaio Con Offset	Jantes En Acier Avec Déport	Jantes En Acier Avec Déport	Jantes En Acier Avec Déport	Cerchi In Alluminio Con Offset	Cerchi In Acciaio Con Offset	Cerchi In Acciaio Con Offset	Cerchi In Acciaio Con Offset	Cerchi In Acciaio Con Offset	Cerchi In Acciaio Con Offset	Cerchi In Acciaio Con Offset	Cerchi In Acciaio Con Offset
ASSI	Freni A Disco BPW												
ZAMPE D'APPOGGIO	Jost												
SERBATOI D'ARIA	In Acciaio	In Alluminio	In Acciaio										
CERTIFICATO CODICE XL	Disponibile												
K-FIX	118 fori ogni 70 mm per longherone laterale con capacità di carico di 2,5 tonnellate	118 fori ogni 70 mm per longherone laterale con capacità di carico di 2,5 tonnellate	118 fori ogni 70 mm per longherone laterale con capacità di carico di 2,5 tonnellate	118 fori ogni 70 mm per longherone laterale con capacità di carico di 2,5 tonnellate	118 fori ogni 70 mm per longherone laterale con capacità di carico di 2,5 tonnellate	118 fori ogni 70 mm per longherone laterale con capacità di carico di 2,5 tonnellate	118 fori ogni 70 mm per longherone laterale con capacità di carico di 2,5 tonnellate	118 fori ogni 70 mm per longherone laterale con capacità di carico di 2,5 tonnellate	118 fori ogni 70 mm per longherone laterale con capacità di carico di 2,5 tonnellate	118 fori ogni 70 mm per longherone laterale con capacità di carico di 2,5 tonnellate	118 fori ogni 70 mm per longherone laterale con capacità di carico di 2,5 tonnellate	118 fori ogni 70 mm per longherone laterale con capacità di carico di 2,5 tonnellate	118 fori ogni 70 mm per longherone laterale con capacità di carico di 2,5 tonnellate
PIANTONI LATERALI	3x2	3x2	3x2	5x2	5x2	3x2							
TIPO DI PAVIMENTO	Compensato Da 30 mm												
PORTATA PER ASSE DEL CARRELLO ELEVATORE	7.200 kg	5.460 kg	5.460 kg	5.460 kg	7.200 kg	7.200 kg	9.500 kg	5.460 kg	9.500 kg				
PANNELLO ANTERIORE	In Acciaio	Alluminio	In Acciaio										
ALLOGGIAMENTO BOBINE	-	-	-	-	-	-	4x2 Tasche Nella Vasca Della Bobina	4x2 Tasche Nella Vasca Della Bobina	-	-	-	-	-
LUNGHEZZA BOBINE	-	-	-	-	-	-	7.250 mm	7.250 mm - 9.060 mm	-	-	-	-	-
BARRE A DOPPIO PIANO	-	-	-	24 Barre	24 Barre	-	-	-	-	-	-	-	-


STANDARD

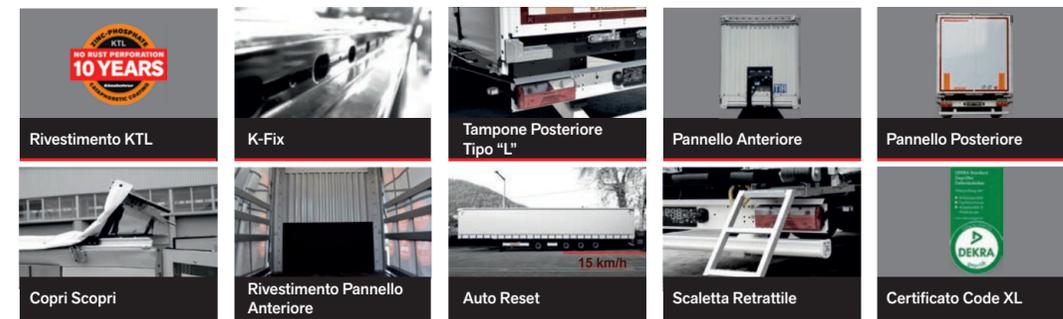

INTEGRAZIONE SMART

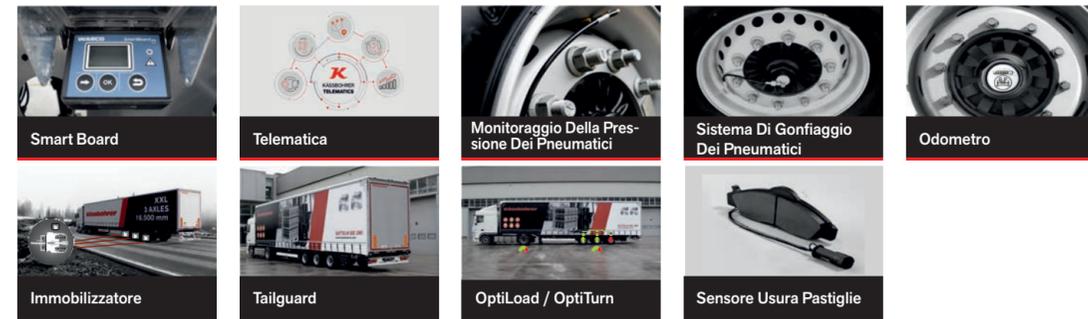

OPZIONE BOX

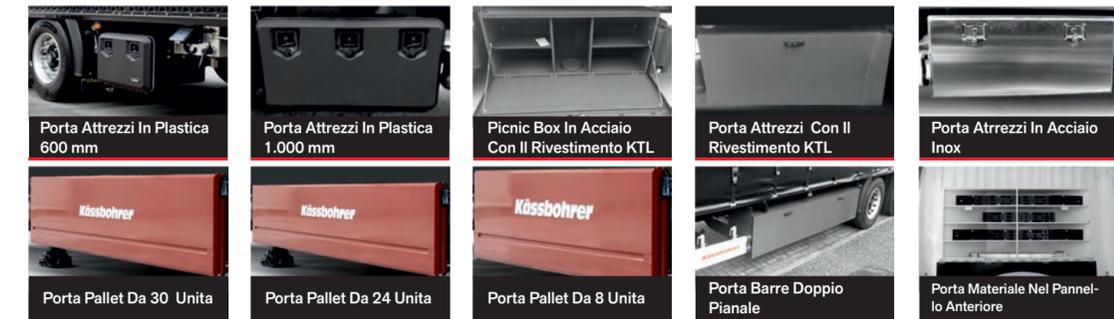

OPZIONI DI FISSAGGIO DEL CARICO



Stecche Laterale



Le Sponde



Alza Abbassa



Tenda Laterale Integrata A Doghe Verticali



Codice XLS



Pallet Stoper



Fori Piantone



Porta Piantone



Anelli D'ancoraggio Heavy Duty



Anelli Ancoraggio In Tipo U



Piantone Addizionale (Piantone K)



Barra Di Ferma Del Carico



Cinghie Fisse




Tenda Antifurto



Tenda Antifurto Per Il Tetto



Serratura Bdl

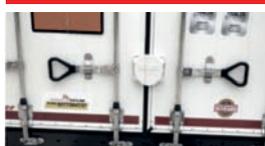


Serratura Tartaruga



Ferma Pallet Con Anelli Di Ancoraggio Integrati



Certificazione Per Il Trasporto Di Pneumatici

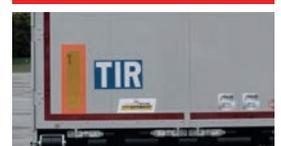

Custom Clearance

OPZIONE GANCI



4X2 Ganci Nave



Ferry Skid



Pannello Posteriore Rinforzato



Tampone Di Rampa Sulla Sezione Di Accoppiamento




Area Perno Ralla Rinforzata


OPZIONE HUCKEPACK



Compatibilità Per Vagone E Galleria

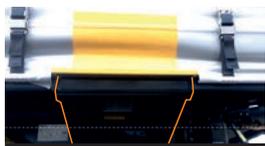

Tasche Rinforzato Per Al Gru

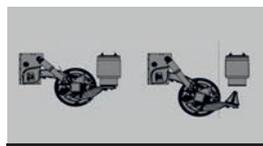


Sospensione Speciale Ad Aria



Paraurti Pieghevole Per Tipi Di Vagoni Speciali



Fibbie Per Tenda Con Serrature

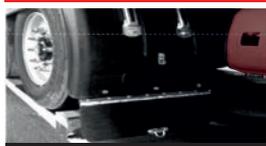

Parafango Pieghevole



Telone Del Tetto Con Connessioni Aggiuntive



Protezione Paraurti Aggiuntiva



Paraurti Posteriore Rupd-5K1

ALTRE OPZIONI



Area Di Collo D'oca Anti Slip



Cerchi In Alluminio



Asse Auto Sterzante



Asse Sollevabile



Zampe D'appoggio Posteriore Pieghevole



Sponda



Zampe D'appoggio Con Piedi Del Rullo



Piantone Centrale Estendibile



Piantone Posteriore Estendibile



Porta Posteriore In Tipo Di Container



CONOSCIAMO IL TUO KÄSSBOHRER E VOGLIAMO OCCUPARCENE

Kässbohrer sviluppa veicoli che superano i confini dell'innovazione e li costruisce per durare nel tempo. Così come i nostri prodotti sono in sintonia con le esigenze dei nostri clienti in tutto il mondo, lo sono anche i nostri servizi.

Il 95% della nostra rete di assistenza post-vendita, in continua crescita, è certificata per servire la più ampia gamma di prodotti in Europa. Il sito web di Kässbohrer è costantemente aggiornato con le ultime informazioni per la vostra comodità.

Con i pacchetti di servizi K-Advance Care personalizzati in base alle esigenze operative di ciascun cliente e una hotline Kässbohrer disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in 27 Paesi e 23 lingue, i servizi post-vendita di Kässbohrer sono in grado di soddisfare le più svariate esigenze.





KÄSSBOHRER

PRODUZIONE MONDIALE

Spinta dal suo motto "Enginuity", Kässbohrer spinge i confini dell'ingegneria dei veicoli per soddisfare le esigenze versatili dei vostri clienti in tutto il mondo. Acclamata come vincitrice del Trailer Innovation, la qualità dei veicoli di Kässbohrer è assicurata dalla qualità dei suoi processi di produzione.

Per ora ed in futuro, svilupperemo dei prodotti e degli servizi per portare il vostro business al livello successivo.



Stabilimento di Ulm | Germania

Nel 2017, Kässbohrer è tornata a casa con il suo investimento nell' impianto di produzione ad Ulm. Operando in 35.000 m², lo stabilimento di Ulm serve come principale impianto di produzione per la Germania meridionale ed i paesi vicini. Offrendo e assistendo completamente l'incomparabile gamma di prodotti Kässbohrer come principale centro di vendita e post-vendita, lo stabilimento di Ulm è anche il nostro magazzino ricambi.



Stabilimento di Goch | Germania

Dal 2002, la fabbrica di Goch che opera in un'area totale di 108.000 m² è uno dei due impianti di produzione in Germania, che serve come il principale centro di produzione e PDI per il Nord Europa. L'impianto di Goch serve come un centro di vendita e post-vendita per la regione Nordrhein Westfalen, ma anche come il nostro magazzino di ricambi.



Stabilimento di Adapazari | Turchia

Adapazari è il più grande impianto di produzione di Kässbohrer, con un'area di produzione totale di 365.000 m² e una capacità produttiva totale di 20.000 unità. Lo stabilimento di Adapazari ospita centri di ricerca e sviluppo e test di prototipi all'interno del campus. Infine, un'area di 3.500 m² consente la produzione e il collaudo di più di un veicolo prototipo alla volta.

Kässbohrer Italia

sr|Via Sommacampagna 61 - 37137 Verona, Italia **T**+39 045 495 0840 | **F** +39 045 495 0849 | **E** info@kaessbohrer.com | www.kaessbohrer.com

I semirimorchi Kässbohrer sono prodotti secondo i principi della produzione snella e di qualità in considerando il costo totale di proprietà.
Kässbohrer si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto. Dati visivi e tecnici soggetti a modifiche in base alla configurazione del veicolo. V4 Settembre 2023