



DE BESTE PASVORM VOOR UW VLOOT **SCHUIFZEIL OPLEGGERS**





IN DETAIL ONTWORPEN VOOR OPERATIONELE EFFICIËNTIE & MAXIMALE PRESTATIE

De Kässbohrer Curtainsider-serie is vakkundig in detail ontworpen en uitstekend vervaardigd om aan al uw specifieke functionele behoeften in het algemene vrachtovervoer te voldoen, of het nu veiliger, sneller of maximale robuustheid is.

Het deskundige ontwerp begint met het veelgeprezen lichte en robuuste chassis dat onder alle belasting- en wegomstandigheden betrouwbaar is, met standaard KTL-coating, voor een hoge waardebehoud van voertuigen.

Het maximaliseren van de laadcapaciteit met 1 ton lichtere chassisopties, dubbeldekoptyes, maximalisatie van binnenhogte, tot 40 palletladingen Kässbohrer Standard, Mega, Light en Extensive series pakken efficiënt alle basisfuncties aan die nodig zijn bij uw werkzaamheden. Uniek in het ontwerpen en vervaardigen van het breedste productassortiment, ontwikkelde Kässbohrer opleggers voor luchtvracht, papier en coils, waarbij alle functionele behoeften tot in het kleinste detail werden ontworpen voor veiligheid, flexibiliteit en betrouwbaarheid.

Voldoen aan alle algemene en specifieke certificeringsvereisten voor ladingveiligheid Code XL, Daimler 9.5, dranktransport en bandtransport Kässbohrer Curtainsider-serie beschikt over een gepatenteerd K-Fix ladingbeveiligingssysteem met 236 sjoerpunten met elk 2.5 ton ladingzekering, waardoor de veilige bevestiging van vrijwel alle ladingen in alle ladingscombinatiebehoefte.

Kässbohrer Truck-Trailer Combination-opleggers voldoen aan de specifieke behoeften van stadsvervoer met verschillende palletcapaciteiten voor trekker en oplegger, de optie voor doorvoerapparatuur tussen vrachtwagen en oplegger, optie voor het hef dak.

Met uitgebreide huckepack- en ferry opties zijn de Kässbohrer Curtainsider-series klaar voor intermodaal transport.



X 34 PALLETS



L 37 PALLETS



XL 38 PALLETS




3 ASSER XXL 40 PALLETS




4 ASSER XXL 40 PALLETS

	PRODUCT	MEGA	STANDARD	MAXIMA	DUBBEL DECK	LICHT	COIL	HEAVY DUTY	HARDHOUT	LUCHTVRACHT	PAPIER				
		K.SCS M / 90 - 12 / 27	K.SCS X+ / 90 - 12 / 27	K.SCX / 125 - 12 / 27	K.SCD M / 90 - 12 / 27	K.SCD X+ / 90 - 12 / 27	K.SCL X+ / 150 - 12 / 27	K.SCC M / 125 - 12 / 27	K.SCC X+ / 125 - 12 / 27	K.SCX HD3 / 160 - 18 / 27	K.SCX HD4 / 160 - 18 / 36	K.SCH / 125 - 12 / 27	K.SCA / 80 - 12 / 27	K.SCP / 125 - 12 / 27	
TECHNISCHE SPECIFICATIES	PALLET CAPACITEIT	34 Eenheden	34 Eenheden	34 Eenheden	67 Eenheden	67 Eenheden	67 Eenheden	34 Eenheden	34 Eenheden	34 Eenheden	34 Eenheden	34 Eenheden	34 Eenheden		
	KING-PIN CAPACITEIT	12 Ton	12 Ton	12 - 14 - 15 Ton	12 Ton	12 Ton	12 Ton	12 Ton	18 Ton	18 Ton	18 Ton	12 Ton	12 Ton		
	ASBELASTING	27.000 kg	27.000 kg	27.000 kg	27.000 kg	27.000 kg	27.000 kg	27.000 kg	27.000 kg	27.000 kg	27.000 kg	24.000 kg	27.000 kg		
	TOTAAL GEWICHT	39.000 kg	39.000 kg	39.000 kg - 42.000 kg	39.000 kg	39.000 kg	39.000 kg	39.000 kg	39.000 kg	45.000 kg	54.000 kg	39.000 kg	36.000 kg	39.000 kg	
	WIELBASIS	7.700 mm	7.700 mm	7.700 mm	7.700 mm	7.700 mm	7.700 mm	7.700 mm	7.700 mm	8.130 mm	7.200 mm	7.700 mm	7.700 mm	7.700 mm	
	ZWANENHALS HOOGTE	90 mm	90 mm	125 mm	90 mm	90 mm	90 mm	150 mm	125 mm	125 mm	160 mm	160 mm	125 mm	80 mm	125 mm
	KING PIN HOOGTE	950 mm 980 mm	1.050 mm - 1.100 mm - 1.150 mm	1.100 mm - 1.150 mm - 1.180 mm	950 mm	950 mm	1.050 mm - 1.100 mm - 1.150 mm	1.100 mm	950 mm - 980 mm	1.100 mm - 1.150 mm	1.150 mm	1.150 mm	1.100 mm - 1.150 mm	950 mm	1.100 mm - 1.150 mm
	2'DE KINGPIN HOOGTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	INTERNE HOOGTE (Voor)	2.900 mm - 2.950 mm	2.750 mm - 2.800 mm	2.690 mm - 2.710 mm	2.900 mm - 2.920 mm - 2.950 mm	2.900 mm - 2.920 mm - 2.950 mm	2.750 mm - 2.800 mm - 2.850 mm	2.710 mm	2.900 mm - 2.920 mm	2.720 mm - 2.750 mm	2.690 mm	2.690 mm	2.710 mm - 2.750 mm	2.930 mm	2.710 mm - 2.750 mm
LEDIG GEWICHT	6.360 kg	6.610 kg	6.560 kg	7.400 kg	7.400 kg	7.500 kg	5.630 kg	7.200 kg	7.280 kg	7.260 kg	7.810 kg	7.100 kg	7.380 kg	7.500 kg	
AANDRIJVING	MATERIAAL CHASSIS	S460MC	S460MC	S460MC	S460MC	S460MC	S700MC	S460MC	S460MC	S700MC	S700MC	S460MC	S460MC	S460MC	
	ROESTWEREND	KTL Coating	KTL Coating	KTL Coating	KTL Coating	KTL Coating	KTL Coating	KTL Coating	KTL Coating	KTL Coating	KTL Coating	KTL Coating	KTL Coating	KTL Coating	
	CHASSIS TYPE	Dubbele "I" Balk	Dubbele "I" Balk	Dubbele "I" Balk	Dubbele "I" Balk	Dubbele "I" Balk	Dubbele "I" Balk	Dubbele "I" Balk	Dubbele "I" Balk	Dubbele "I" Balk	Dubbele "I" Balk	Dubbele "I" Balk	Dubbele "I" Balk	Dubbele "I" Balk	
	BAND MAAT	445/45 R19.5	385/65 R22.5	385/65 R22.5	445/45 R19.5	445/45 R19.5	385/65 R22.5	385/65 R22.5	445/45 R19.5	445/45 R19.5	385/65 R22.5	385/65 R22.5	385/65 R22.5	215/75 R17.5	385/65 R22.5
	VELG TYPE	Staal Met Offset	Staal Met Offset	Staal Met Offset	Staal Met Offset	Staal Met Offset	Aluminium Met Offset	Staal Met Offset	Staal Met Offset	Staal Met Offset	Staal Met Offset	Staal Met Offset	Staal Met Offset	Staal Met Offset	Staal Met Offset
	ASSEN	BPW Schijfremmen	BPW Schijfremmen	BPW Schijfremmen	BPW Schijfremmen	BPW Schijfremmen	BPW Schijfremmen	BPW Schijfremmen	BPW Schijfremmen	BPW Schijfremmen	BPW Schijfremmen	BPW Schijfremmen	BPW Schijfremmen	BPW Schijfremmen	BPW Schijfremmen
	LANDINGSGESTEL	Jost	Jost	Jost	Jost	Jost	Jost	Jost	Jost	Jost	Jost	Jost	Jost	Jost	Jost
	LUCHTBALGEN	Staal	Staal	Staal	Staal	Staal	Staal	Aluminium	Staal	Staal	Staal	Staal	Staal	Staal	Staal
	CODE XL CERTIFICAAT	Beschikbaar	Beschikbaar	Beschikbaar	Beschikbaar	Beschikbaar	Beschikbaar	Beschikbaar	Beschikbaar	Beschikbaar	Beschikbaar	Beschikbaar	Beschikbaar	Beschikbaar	Beschikbaar
LADINGBEVEILIGING	K-FIX	118 gaten om de 70 mm zijde 2,5 ton draagvermogen	118 gaten om de 70 mm zijde 2,5 ton draagvermogen	118 gaten om de 70 mm zijde 2,5 ton draagvermogen	118 gaten om de 70 mm zijde 2,5 ton draagvermogen	118 gaten om de 70 mm zijde 2,5 ton draagvermogen	118 gaten om de 70 mm zijde 2,5 ton draagvermogen	118 gaten om de 70 mm zijde 2,5 ton draagvermogen	118 gaten om de 70 mm zijde 2,5 ton draagvermogen	118 gaten om de 70 mm zijde 2,5 ton draagvermogen	118 gaten om de 70 mm zijde 2,5 ton draagvermogen	118 gaten om de 70 mm zijde 2,5 ton draagvermogen	118 gaten om de 70 mm zijde 2,5 ton draagvermogen	118 gaten om de 70 mm zijde 2,5 ton draagvermogen	
	LATERALE PIJLER	3x2	3x2	3x2	5x2	5x2	3x2	3x2	3x2	3x2	3x2	3x2	3x2	3x2	
	VLOER TYPE	30 mm Multiplex	30 mm Multiplex	30 mm Multiplex	30 mm Multiplex	30 mm Multiplex	30 mm Multiplex	28 mm multiplex	30 mm Multiplex	30 mm Multiplex	30 mm Multiplex	30 mm Multiplex	35 mm Hardhout	28 mm Multiplex	30 mm Multiplex
	DRAAGVERMOGEN HEFTRUCK	7.200 kg	7.200 kg	7.200 kg	7.200 kg	7.200 kg	7.200 kg	5.460 kg	5.460 kg	5.460 kg	7.200 kg	7.200 kg	9.500 kg	5.460 kg	9.500 kg
	KOPSCHOT	Staal	Staal	Staal	Staal	Staal	Staal	Aluminium	Staal	Staal	Staal	Staal	Staal	Staal	Staal
	BEHUIZING VOOR COIL-TRANSPORT	-	-	-	-	-	-	-	4x2 in de Coilgoot	4x2 in de Coilgoot	-	-	-	-	-
SPECIALE AFMETINGEN	LENGTE SPOELPUT	-	-	-	-	-	-	7.250 mm	7.250 mm - 9.060 mm	-	-	-	-	-	
	DUBBELDECK BALKEN	-	-	-	24 Staven	24 Staven	-	-	-	-	-	-	-	-	


STANDAARD OPTIES

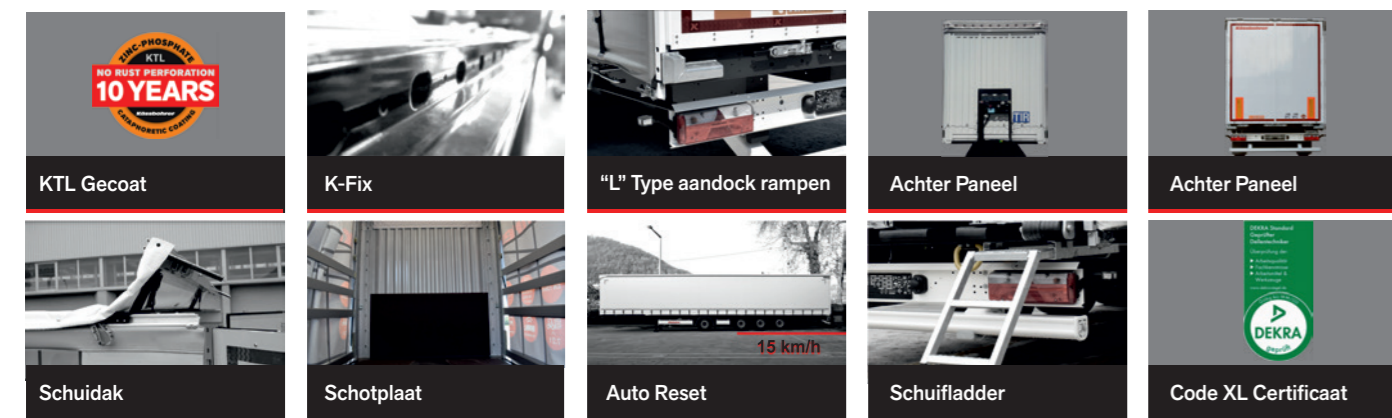

SMART INTEGRATIE

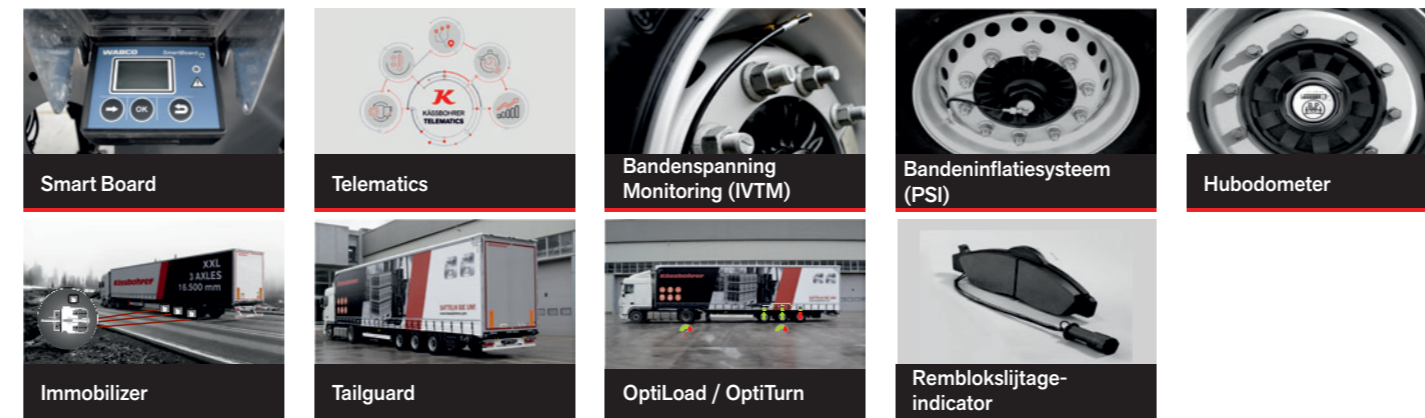

KIST MOGELIJKHEDEN

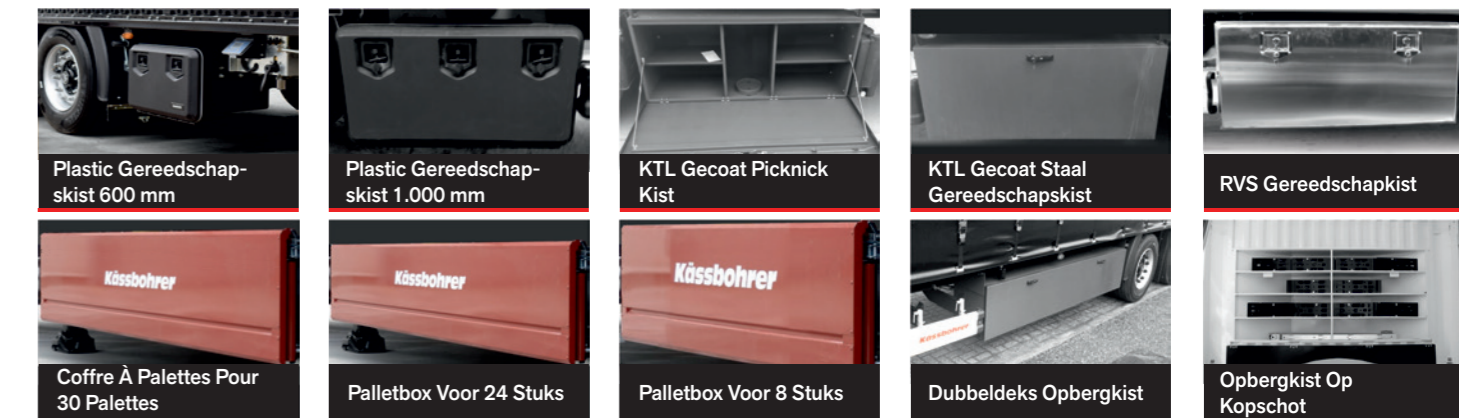

LADING ZEKERHEID



Zijplanken



Zij Borden




Hef Dak



Verticaal Planken
Geïntegreerd In Zeil



Code XLS

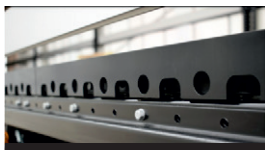


Pallet Stopper



Rongen



Opbergkist Rongen

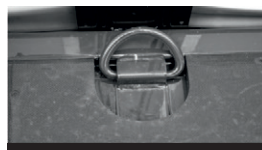

Zwaarlast Sjorringen



U Type Sjorringen




Extra Rongen



Load Stopper Bar




Span Band




Anti Diefstal Zeil



Anti Diefstal Dak Zeil

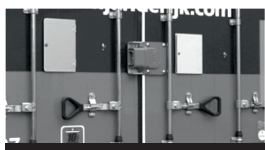


Bdl Slot

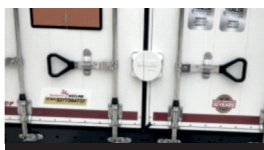


Turtle Slot



Pallet Stopper Met Geïntegreerde Lashing Ringen



Certificaat Voor Banden Transport

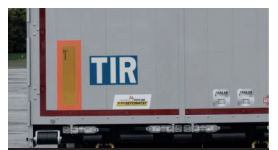

Tir Certificaat


FERRY OPTIES




4X2 Ferry Ringen




Ferry Slede

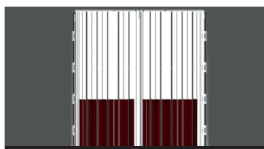

Versterkte Achterdeuren



Ramp Buffer Koppeling Sectie




Gesloten King Pin Sectie


HUCKEPACK OPTIES



Compatibiliteit Voor
Tunnels En Wagons

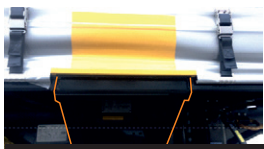


Versterktekraanzakken

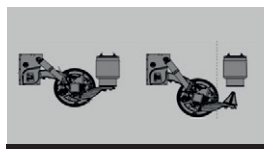

Speciaal Luchtring



Opklapbaar Bumper Voor
Bepaalde Type Wagons



Zeil Buckels Met Sloten



Opklapbare Spatborden



Dak Zeil Met Extra
Connectors



Extra Bumper
Bescherming



Rup5K1 Achterbumper

ANDERE OPTIES



Anti Slip King Pin Gedeelte



Aluminum Velgen



Zelf Sturende As



As Lift



Klapbare Steunpoten



Tail Lift



Rol Steunpoten



Midden Kader
Verbreedbaar



Achter Kader Verlengbaar



Container Type Deuren



WE KENNEN UW KÄSSBOHRER EN ZORGEN ERVOOR

Kässbohrer ontwikkelt voertuigen die de grenzen van innovatie verleggen en bouwt ze om lang mee te gaan. Zoals onze producten zijn afgestemd op de behoeften van onze klanten wereldwijd, zo zijn ook onze diensten dat.

Om aan uw behoeften te voldoen, waar in Europa u zich ook bevindt, is 95% van ons steeds groter wordende, competente aftersales servicenetwerk gecertificeerd voor het bedienen van Europa's breedste productassortiment. De website van Kässbohrer wordt voortdurend bijgewerkt met de meest recente informatie voor uw gemak.

Met K-Advance Care Servicepakketten die zijn afgestemd op de operationele behoeften van elke klant, evenals een 24/7 Kässbohrer Hotline die beschikbaar is in 27 landen en 23 talen, zijn de after-sales diensten van Kässbohrer afgestemd op de veelzijdige eisen.





KÄSSBOHRER

PRODUCTIE WERELDWIJD

Als motto "Enginuity", verlegt Kässbohrer de grenzen van de voertuigtechniek om te voldoen aan de veelzijdige behoeften van zijn klanten wereldwijd. De veelgeprezen winnaar van de Trailer Innovation Award, de voertuigkwaliteit van Kässbohrer, wordt verzekerd door de kwaliteit van zijn productieprocessen.

Voor nu en in de toekomst zullen we de producten en diensten ontwikkelen om uw bedrijf naar een hoger niveau te tillen.



Ulm | Duitsland

In 2017 keerde Kässbohrer terug naar huis met zijn investering in de productiefaciliteit in Ulm. Ulm Plant, met een oppervlakte van 35.000 m², dient als de belangrijkste productiefaciliteit voor Zuid-Duitsland en de buurlanden. Het biedt onvergelijkbaar productassortiment van Kässbohrer aan als de belangrijkste verkoop- en after-sales center, Het fabriek in Ulm is ook ons warehouse voor reserveonderdelen.



Goch | Duitsland

Sinds 2002 is het fabriek in Goch met een totale oppervlakte van 108.000 m², één van de twee productiefaciliteiten in Duitsland. Goch Facility dient als het belangrijkste productie- en PDI-centrum voor Noord-Europa en dient als after-sales en sales center voor de regio Nordrhein Westfalen evenals ons magazijn voor reserveonderdelen.



Adapazari | Turkije

Adapazari is de grootste fabriek van Kässbohrer met een totale productieoppervlakte van 365.000 m² en een totale productiecapaciteit van 20.000 eenheden. De fabriek in Adapazari herbergt op de campus R&D en testcentra voor prototypes. Op een oppervlakte van 3.500 m² kunnen meerdere prototypes tegelijk worden geproduceerd en getest.

Kässbohrer Sales GmbH

Ulm | Im Katzelwinkel 5, 88480 Achstetten, Germany | **T** +49 (0) 7392 96797-0 | **F** +49 (0) 7392 96797-67

Goch | Siemensstrasse 74, 47574 Germany | **T** +49 (0) 2823 9721-0 | **F** +49 (0) 2823 9721-21 | **E** info@kaessbohrer.com | www.kaessbohrer.com

Kässbohrer semi-trailers are manufactured according to lean production and quality principles in consideration of total cost of ownership. Kässbohrer reserves the right to alter the product specification. Visual and technical data subject to change according to vehicle configuration. V4 Feb 2023