



HERGESTELLT FÜR SCHNELLIGKEIT
UND EFFIZIENZ

CONTAINER CHASSIS SERIE





KÄSSBOHRER

CONTAINER CHASSIS ÜBERSICHT

Für das schnelle Finden des passenden Fahrzeugs, orientieren Sie sich an der Tabelle wie folgt:


FIXERTER SCHWANENHALS CONTAINER-CHASSIS					
FLACH		MIT SCHWANENHALS			
K.SHF XL 7.45	K.SHF S 40	K.SHG S 40	K.SHG S 4 40	K.SHG L	K.SHG M
				K.SHG XS 40	K.SHG DR 40
				K.SHG DRL 40	K.SHG LS 40

TANKCONTAINER-CHASSIS		AUSZIEHBARER CONTAINER-CHASSIS			
K.SHF T 20	K.SHF T 30	K.SHG AH	K.SHG AVH	K.SHG AMH	K.SHG AVMH


Auf Wunsch kann ein 20-Fuß-Tankcontainer mitgeführt werden

FIXERTER SCHWANENHALS CONTAINER-CHASSIS					TANKCONTAINER-CHASSIS		FIXIERT UND FLACHER CONTAINER-CHASSIS			AUSZIEHBARER CONTAINER-CHASSIS					
PRODUKT		K.SHG S / 40 - 12 / 27	K.SHG S / 40 - 11 / 36	K.SHG L / 45 - 12 / 27	K.SHG M / 45 - 12 / 27	K.SHF T / 20 - 12 / 27	K.SHF T / 30 - 12 / 27	K.SHF S / 20 - 12 / 27	K.SHF S / 40 - 12 / 27	K.SHF XL 7.45 / 12 - 27	K.SHG AH / 40 - 12 / 27	K.SHG AVH / 45 - 12 / 27	K.SHG AMH / 40 - 12 / 27	K.SHG AVMH / 45 - 12 / 27	
TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN	PRODUKTTYP	Nicht ausziehbarer Container Chassis mit Schwanenhals	Nicht ausziehbarer Container Chassis mit vier Achsen und Schwanenhals	Leichte, nicht ausziehbarer Container Chassis mit Schwanenhals	Leichte, nicht ausziehbarer Container Chassis mit Schwanenhals in Mega-Ausführung	Fixiert 20'	20' - 30'	Fixierter Heck	Fixierter Container Chassis	Flache Wechselbrücken-Fahrgestell	Hinten ausziehbarer, multifunktionaler Container Chassis	Von vorne und hinten ausziehbare, multifunktionale Container Chassis	Von Mitte und hinten ausziehbarer, multifunktionaler Container Chassis	Von vorne, mitte und hinten ausziehbarer, multifunktionaler Container Chassis	
	BREITE	2.480 mm	2.480 mm	2.480 mm	2.480 mm	2.480 mm	2.480 mm	2.480 mm	2.480 mm	2.480 mm	2.480 mm	2.480 mm	2.480 mm	2.480 mm	
	LÄNGE (NICHT AUSGEFAHREN)	12.550 mm	12.550 mm	13.340 mm	13.340 mm	8.140 mm	9.360 mm	7.235 mm	12.515 mm	15.100 mm	11.283 mm	12.283 mm	9.485 mm	9.485 mm	
	LÄNGE (AUSGEFAHREN)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.070 mm	14.735 mm	14.080 mm	14.080 mm	
	SCHWANENHALSHÖHE	130 mm	130 mm	130 mm	130 mm	170 mm	170 mm	160 mm	150 mm	130 mm	130 mm	130 mm	130 mm	130 mm	
	KUPPLUNGS-/AUFSATTELHÖHE	1.100 mm - 1.150 mm	1.100 mm - 1.150 mm	1.100 mm - 1.150 mm	950 mm - 1.000 mm	1.150 mm	1.150 mm	1.150 mm	1.150 mm - 1.250 mm	1.100 mm - 1.150 mm	1.100 mm - 1.150 mm	1.100 mm - 1.150 mm	1.100 mm - 1.150 mm	1.100 mm - 1.150 mm	
	GEWICHT	4.430 kg	5.790 kg	3.940 kg	3.940 kg	3.200 kg	3.500 kg	3.450 kg	4.540 kg	4.600 kg	4.680 kg	4.780 kg	5.050 kg	5.130 kg	
	KÖNIGSZAPFEN-KAPAZITÄT	12.000 kg - 15.000 kg	11.000 kg	12.000 kg - 15.000 kg	12.000 kg - 15.000 kg	12.000 kg	12.000 kg	12.000 kg	12.000 kg	12.000 kg - 15.000 kg	12.000 kg - 15.000 kg	12.000 kg	12.000 kg - 16.000 kg	12.000 kg - 16.000 kg	
	ACHSLAST	27.000 kg	36.000 kg	27.000 kg	27.000 kg	27.000 kg	27.000 kg	27.000 kg	27.000 kg	27.000 kg	27.000 kg	27.000 kg	27.000 kg	27.000 kg	27.000 kg
	RADSTAND (NICHT AUSGEFAHREN)	7.480 mm	6.775 mm	7.480 mm	7.480 mm	4.950 mm	5.700 mm	4.500 mm	7.500 mm	7.630 mm - 8.135 mm	7.850 mm	7.850 mm	6.050 mm	6.050 mm	
RADSTAND (AUSGEFAHREN)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.135 mm	8.135 mm		
FAHRGESTELL	FAHRGESTELLTYP	Achteckiges Fahrgestell (B)	Achteckiges Fahrgestell (B)	Achteckiges Fahrgestell (B)	Achteckiges Fahrgestell (B)	Doppel "I"-Träger, offenes Heck (A)	Doppel "I"-Träger, offenes Heck (A)	Doppel "I"-Träger (A)	Doppel "I"-Träger (A)	Doppel "I"-Träger (A)	Achteckiges Fahrgestell (B)	Achteckiges Fahrgestell (B)	Achteckiges Fahrgestell (B)	Achteckiges Fahrgestell (B)	
	RAHMENTYP	Schwanenhals	Schwanenhals	Schwanenhals	Schwanenhals	Flach	Flach	Flach	Flach	Schwanenhals	Erweiterbarer Schwanenhals	Erweiterbarer Schwanenhals	Erweiterbarer Schwanenhals	Erweiterbarer Schwanenhals	
	MATERIAL DES FAHRGESTELLS	S700 MC	S700 MC	S700 MC	S700 MC	S700 MC	S700 MC	S700 MC	ST 52	S700 MC	S700 MC	S700 MC	S700 MC	S700 MC	
	KÖNIGSZAPFENPOSITION	2 x Königszapfen-Position	2 x Königszapfen-Position	2 x Königszapfen-Position	2 x Königszapfen-Position	1 x Königszapfen-Position	1 x Königszapfen-Position	1 x Königszapfen-Position	2 x Königszapfen-Position	2 x Königszapfen-Position	2 x Königszapfen-Position	2 x Königszapfen-Position	1 x Königszapfen-Position	1 x Königszapfen-Position	
	KOMPATIBILITÄT	6 x 4 / 6 x 2 / 4 x 2	6 x 4 / 6 x 2 / 4 x 2	6 x 4 / 6 x 2 / 4 x 2	6 x 4 / 6 x 2 / 4 x 2	4 x 2	4 x 2	4 x 2	6 x 4 / 6 x 2 / 4 x 2	4 x 2	6 x 4 / 6 x 2 / 4 x 2	6 x 4 / 6 x 2 / 4 x 2	4 x 2	4 x 2	
	METALLISIERUNG	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	Teilmetallisierung	Teilmetallisierung	
	KORROSIONSSCHUTZ	KTL beschichtet (6)	KTL beschichtet (6)	KTL beschichtet (6)	KTL beschichtet (6)	KTL beschichtet (6)	KTL beschichtet (6)	KTL beschichtet (6)	KTL beschichtet (6)	KTL beschichtet (6)	KTL beschichtet (6)	KTL beschichtet (6)	KTL beschichtet (6)	KTL beschichtet (6)	
	HINTERE ARBEITSPLATTFORM	2.000mm Ladefläche aus Stahl mit Tropfmuster und einer Staplerkapazität von 5.400kg, gemäß der Bodenfestigkeitsnorm TS EN 283 5.4, hinten 1.000mm bewegliche Ladefläche für Stapler	3.000mm lange Ladefläche mit Staplerkapazität von 5.400kg, gemäß der Bodenfestigkeitsnorm TS EN 283 5.4	-	-	Heckabdeck aus Edelstahl; beim Befüllen und Entleeren auftretende Leckagen werden durch die Löcher in der Wanne aufgefangen. Unter der Tropfschale befindet sich ein Ventil zum Entleeren der Tropfschale. (Hinten ist eine enthalten, um auf den Laufsteg zu gelangen.)	Heckabdeck aus Edelstahl; beim Befüllen und Entleeren auftretende Leckagen werden durch die Löcher in der Wanne aufgefangen. Unter der Tropfschale befindet sich ein Ventil zum Entleeren der Tropfschale. (Hinten ist eine enthalten, um auf den Laufsteg zu gelangen.)	-	-	-	1.100mm Ladeplattform mit Staplerkapazität von 5.400kg gemäß der Bodenfestigkeitsnorm TS EN 283 5.4	1.100mm Ladeplattform mit Staplerkapazität von 5.400kg gemäß der Bodenfestigkeitsnorm TS EN 283 5.4	-	-	
ZUBEHÖR	FAHRZEUG UFS AUSSCHUB	Heckausschub (für den Transport von 45') (L)	Heckausschub (für den Transport von 45') (L)	Heckausschub (für den Transport von 45') (L)	Heckausschub (für den Transport von 45') (L)	-	-	-	Heckausschub (für den Transport von 45') (L)	-	Mechanischer Heckausschub (J)	Mech. Frontausschub (K) mech. Heckausschub (J)	Mech. Frontausschub (K) mech. Heckausschub (J)	Mech. Frontausschub (K) mech. Mittelausschub (I) mech. Heckausschub (J)	
	RAMMPUFFER	Stahl-Rammpuffer (O)	Stahl-Rammpuffer (O)	Stahl-Rammpuffer (O)	Stahl-Rammpuffer (O)	-	-	-	Stahl-Rammpuffer (O)	Stahl-Rammpuffer (O)	Stahl-Rammpuffer (O)	Stahl-Rammpuffer (O)	Stahl-Rammpuffer (O)	Stahl-Rammpuffer (O)	
	ELEKTRISCHES SYSTEM	Aspöck Europoint 3	Aspöck Europoint 3	Aspöck Europoint 3	Aspöck Europoint 3	Aspöck Europoint 3	Aspöck Europoint 3	Aspöck Europoint 3	Aspöck Europoint 3	Aspöck Europoint 3	Aspöck Europoint 3	Aspöck Europoint 3	Aspöck Europoint 3	Aspöck Europoint 3	
	ADR	In Übereinstimmung mit den Richtlinien ADR FLAT, EX/III, EX/II	In Übereinstimmung mit den Richtlinien ADR FLAT, EX/III, EX/II	In Übereinstimmung mit den Richtlinien ADR FLAT, EX/III, EX/II	In Übereinstimmung mit den Richtlinien ADR FLAT, EX/III, EX/II	In Übereinstimmung mit den Richtlinien ADR FLAT, EX/III, EX/II	In Übereinstimmung mit den Richtlinien ADR FLAT, EX/III, EX/II	In Übereinstimmung mit den Richtlinien ADR FLAT, EX/III, EX/II	In Übereinstimmung mit den Richtlinien ADR FLAT, EX/III, EX/II	In Übereinstimmung mit den Richtlinien ADR FLAT, EX/III, EX/II	In Übereinstimmung mit den Richtlinien ADR FLAT, EX/III, EX/II	In Übereinstimmung mit den Richtlinien ADR FLAT, EX/III, EX/II	In Übereinstimmung mit den Richtlinien ADR FLAT, EX/III, EX/II	In Übereinstimmung mit den Richtlinien ADR FLAT, EX/III, EX/II	In Übereinstimmung mit den Richtlinien ADR FLAT, EX/III, EX/II

STANDARD ZUBEHÖR

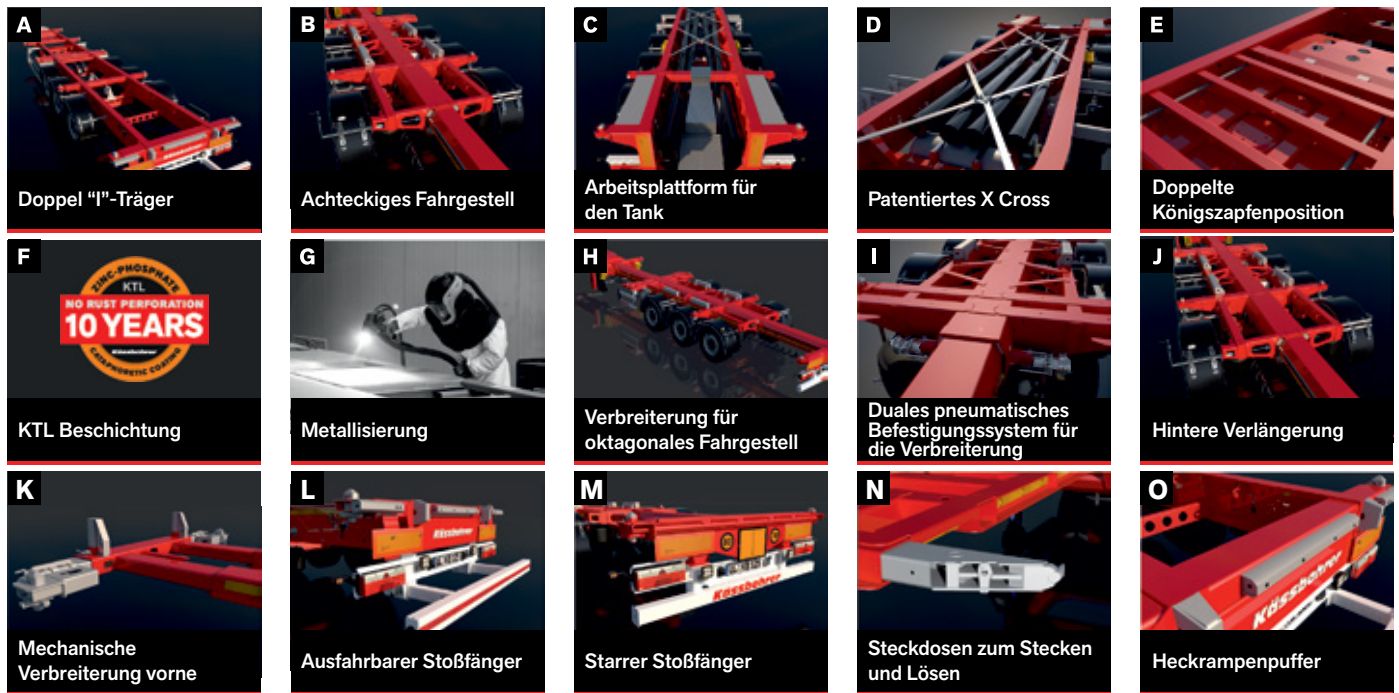

OPTIONEN

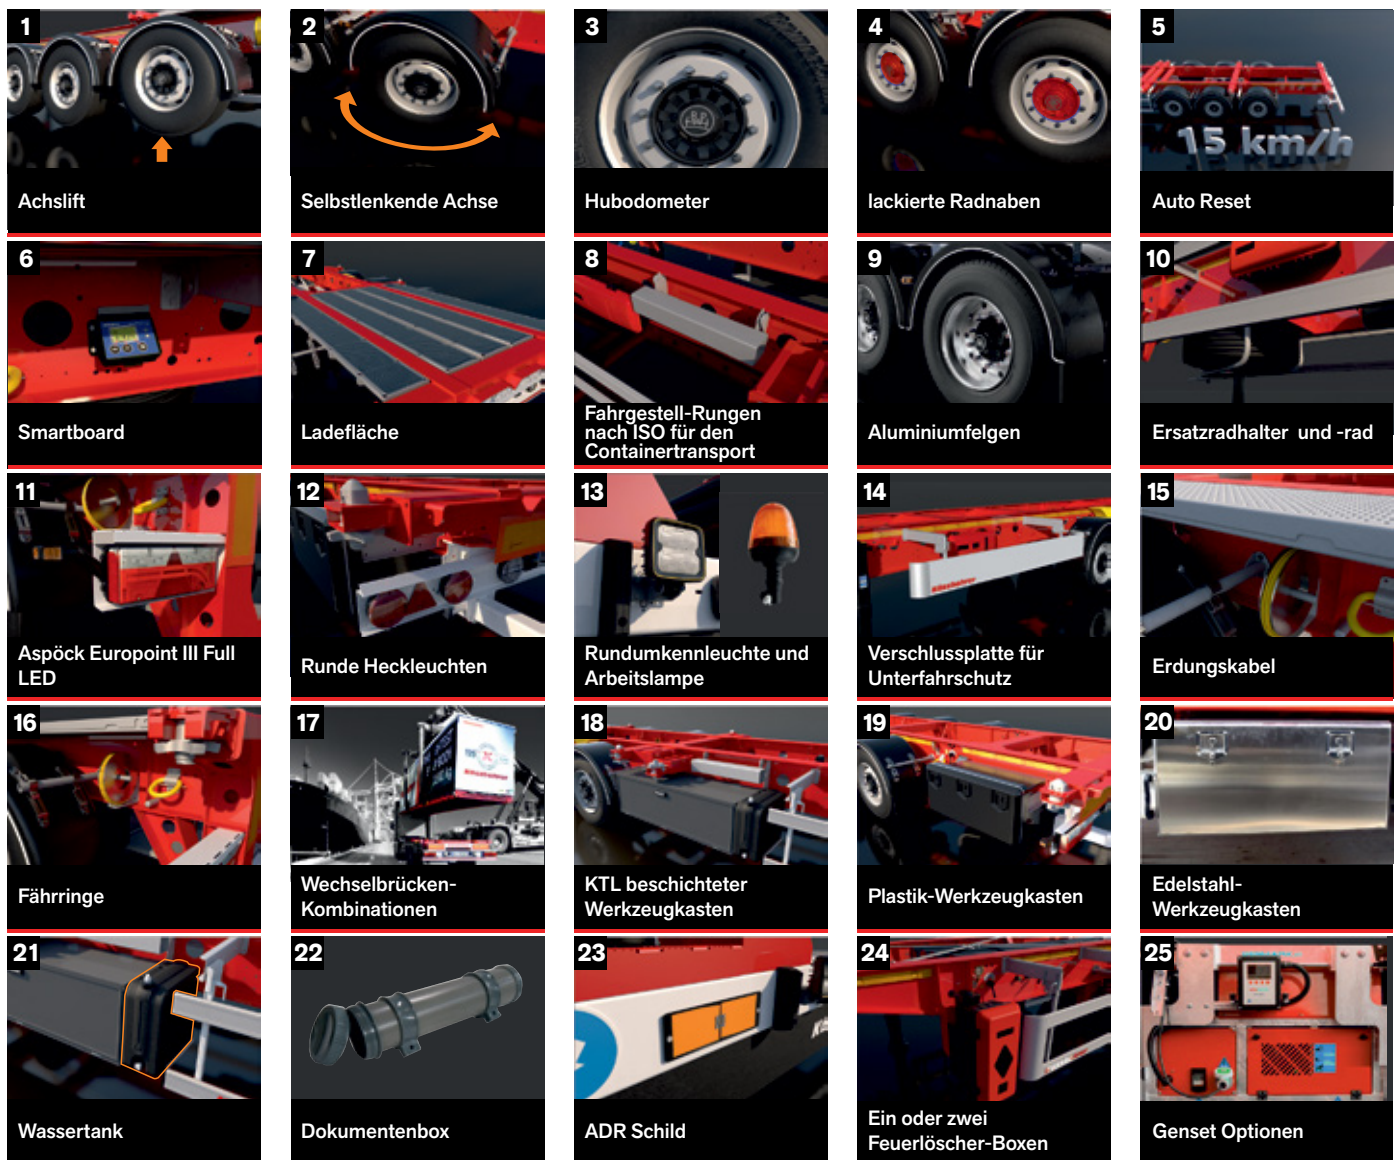



WIR SIND KÄSSBOHRER UND WIR SIND FÜR SIE DA

Kässbohrer entwickelt Fahrzeuge, die die Grenzen der Innovation überschreiten. Dabei wird insbesondere auf eine lange Lebensdauer der Fahrzeuge geachtet. So wie unsere Produkte auf die Bedürfnisse unserer Kunden weltweit abgestimmt sind, sind es auch unsere Dienstleistungen.

Wir kümmern uns um Ihre Bedürfnisse, wo auch immer Sie in Europa tätig sind. 95 % unseres ständig wachsenden, kompetenten Kundendienstnetzes sind für die Bedienung der größten Produktpalette Europas zertifiziert. Die Kässbohrer-Website wird ständig mit den neuesten Informationen für Sie aktualisiert.

Mit K-Advance Care Service-Paketen, die auf die betrieblichen Bedürfnisse jedes Kunden zugeschnitten sind, sowie einer 24/7-Kässbohrer-Hotline, die in 27 Ländern und 23 Sprachen zur Verfügung steht, ist der Kässbohrer-Kundendienst auf die vielfältigen Anforderungen abgestimmt.





KÄSSBOHRER

WELTWEITE PRODUKTION

Unter dem Motto "Enginuity" geht Kässbohrer über die Grenzen der Fahrzeugtechnik hinaus, um den vielseitigen Bedürfnissen seiner Kunden weltweit gerecht zu werden. Als viel beachteter Gewinner des Trailer Innovation Awards wird die Fahrzeugqualität von Kässbohrer durch die Qualität seiner Produktionsprozesse sichergestellt.

Für jetzt und in Zukunft werden wir die Produkte und Dienstleistungen entwickeln, die Ihr Unternehmen auf die nächste Stufe bringen.



Werk in Ulm | Deutschland

Im Jahr 2017 kehrte Kässbohrer mit seiner Produktionsstätte nach Hause zurück: nach Ulm. Mit einer Betriebsfläche von 35.000 m² dient das Ulmer Werk als Produktionsstätte für Süddeutschland und die Nachbarländer. Der Standort Ulm bietet Ihnen das vollständige Angebot von Kässbohrer: über den Verkaufs- und Kundendienst, den Service bis hin zum Ersatzteilmanagement bleiben hier keine Fragen offen.



Werk in Goch | Deutschland

Seit 2002 ist das Werk in Goch, das auf einer Gesamtfläche von 108.000 m² arbeitet, eine der zwei Produktionsstätten in Deutschland, die als Hauptproduktionsstätte und PDI-Zentrum für Nordeuropa dienen. Der Standort Goch dient als Kundendienst- und Verkaufszentrale für die Region Nordrhein-Westfalen, sowie als unsere Ersatzteillagerzentrale.



Werk in Adapazari | Türkei

Das Werk in Adapazari ist die größte Produktionsstätte von Kässbohrer mit einer Gesamtproduktionsfläche von 365.000 m² und einer Gesamtproduktionskapazität von 20.000 Einheiten. In Adapazari befinden sich Forschungs- und Entwicklungszentren sowie Prototypentestzentren auf dem Campus. Auf einer Fläche von 3.500 m² können mehr als ein Fahrzeugprototyp gleichzeitig hergestellt und getestet werden.

Kässbohrer Sales GmbH

Ulm | Im Katzelwinkel 5, 88480 Achstetten, Germany | **T** +49 (0) 7392 96797-0 | **F** +49 (0) 7392 96797-67

Goch | Siemensstrasse 74, 47574 Germany | **T** +49 (0) 2823 9721-0 | **F** +49 (0) 2823 9721-21 | **E** info@kaessbohrer.com | www.kaessbohrer.com

Kässbohrer-Sattelaufleger werden nach den Grundsätzen der Lean Production und Qualität unter Berücksichtigung der Gesamtbetriebskosten hergestellt. Kässbohrer behält sich das Recht vor, die Produktspezifikation zu ändern. Visuelle und technische Daten können sich je nach Fahrzeugkonfiguration ändern. v4 Sep 2022