

# K

## PIONIER IN ZWARE TRANSPORTEN HYDRAULISCH STUURSYSTEEM **LOW-BED SERIE**





# DE STERKSTE SCHAKEL IN UW OPERATIES

## K.SLH Hydraulisch Stuur Low-Bed

De K.SLH-serie van Kässbohrer is ontwikkeld voor zwaar transport en levert topprestaties onder zware wegomstandigheden.

De K.SLH-serie is verkrijgbaar met 3- en 4-asconfiguraties, een vaste of uitschuifbare chassis en met hydraulisch gestuurde assen, ontworpen om goederen tot 50 ton comfortabel te vervoeren met optimale gewichtsverdeling.

Met zijn technische excellentie biedt de K.SLH-serie van Kässbohrer betrouwbare prestaties met vaste en uitschuifbare chassisopties die gemakkelijk te manoeuvreren zijn. Dankzij de lineaire hydraulische stuurinrichting, draadloze afstandsbediening en automatische uitlijnsystemen presteert de serie zelfs onder de zwaarste weg- en werkomstandigheden, terwijl de levensduur van de banden wordt verlengd.



## K.SLL Hydraulisch Gestuurde Low-Loader

De Low-Loader -semioplegger serie K.SLL van Kässbohrer is ontworpen voor de veeleisende eisen van zwaar transport en omvat laaglaadwagens met 2 tot 3 assen, uitgerust met hydraulische stuursystemen en pneumatische vering.

Met een speciale platformhoogte maakt de K.SLL-serie het transport van zware goederen mogelijk met een totale convoyhoogtebeperking van 4.000 mm. De afneembare gooseneck verkort het laadproces van bouwmachines en verhoogt de veiligheid tijdens het laden.

Uitgerust met hydraulische gestuurde assen zorgt de K.SLL voor maximale wendbaarheid en flexibiliteit onder de moeilijkste werkomstandigheden.



		LAAGLAADKETEN						
PRODUCT		K.SLL 2 / 2H - 18 / 24	K.SLL 2 / 2H - 24 / 24	K.SLL 2 / 2H - 18 / 24	K.SLL 2 / 2H - 24 / 24	K.SLL 3 / 3H - 24 / 36	K.SLL 3 / 3H - 24 / 30	K.SLL B 2 / 2H - 18 / 24
TECHNISCHE SPECIFICATIES	DICHTHEID VAN DE DIEPBED	250 mm	250 mm	250 mm	225 mm	225 mm	225 mm	300 mm
	DIEPBED-BOGGIE VERBINDING	Gelast	Gelast	Pinverbinding	Pinverbinding	Pinverbinding	Pinverbinding	Pinverbinding
	ADD-ON PLATFORM	-	-	3.000 mm - 5.000 mm	3.000 mm - 5.000 mm	3.000 mm - 5.000 mm	3.000 mm - 5.000 mm	-
	TOTALE LENGTE	13.120 mm	13.120 mm	13.120 mm	13.120 mm	16.175 mm	16.175 mm	13.225 mm
	DIEPBED LENGTE	6.810 mm (*Optioneel)	6.810 mm (*Optioneel)	6.810 mm (*Optioneel)	6.810 mm (*Optioneel)	7.900 mm	7.900 mm	6.600 mm
	VEREISTE TRUCK COMPATIBILITEIT	4x2 / 6x2 / 6x4 / 8x4 / 8x6	4x2 / 6x2 / 6x4 / 8x4 / 8x6	4x2 / 6x2 / 6x4 / 8x4 / 8x6	4x2 / 6x2 / 6x4 / 8x4 / 8x6	4x2 / 6x2 / 6x4 / 8x4 / 8x6	4x2 / 6x2 / 6x4 / 8x4 / 8x6	4x2 / 6x2 / 6x4 / 8x4 / 8x6
	DIEPBEDHOOGTE (BELADEN)	300mm	350mm	300mm	350mm	325mm	325mm	400mm
	GROUND CLEARING	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm
	BOOGIE HOOGTE (BELADEN)	910 mm	910 mm	910 mm	910 mm	900 mm	900 mm	910 mm
	WIELBASIS	10.530 mm	10.530 mm	10.530 mm	10.530 mm	12.810 mm	12.810 mm	10.545 mm
CHASSIS	AFSTAND TUSSEN ASSEN	1.360 mm	1.360 mm	1.360 mm	1.360 mm	1.360 mm	1.360 mm	1.360 mm
	GOOSENECK LENGTE	3.600 mm	3.600 mm	3.600 mm	3.600 mm	4.020 mm	4.020 mm	3.825 mm
	ACHTERSWING	2.100 mm (*Optioneel)	2.100 mm (*Optioneel)	2.100 mm	2.100 mm	2.500 mm (*Optioneel)	2.500 mm (*Optioneel)	2.100 mm
	PLATFORMUITBREIDING	5.550 mm	5.550 mm	4.650 mm	4.650 mm	5.400 mm	5.400 mm	4.550 mm
	TOTALE BREEDTE	2.540 mm	2.540 mm	2.540 mm	2.540 mm	2.540 mm	2.540 mm	2.540 mm
	CAPACITEIT VAN DE ASSEN	24.000 kg	24.000 kg	24.000 kg	24.000 kg	36.000 kg	30.000 kg	24.000 kg
	KINGPIN CAPACITEIT	18.000 kg	24.000 kg	18.000 kg	24.000 kg	24.000 kg	24.000 kg	18.000 kg
	TARA GEWICHT (± 3 %)	12.000 kg	12.150 kg	12.850 kg	12.850 kg	16.650 kg	16.650 kg	12.500 kg
	BRUTO GEWICHT VAN HET VOERTUIG (80 KM/H)	42.000 kg	48.000 kg	42.000 kg	48.000 kg	60.000 kg	56.100 kg	42.000 kg
	CHASSIS (STAAL)	S700 MC (C)	S700 MC (C)	S700 MC (C)	S700 MC (C)	S700 MC (C)	S700 MC (C)	S700 MC (C)
PROFIEL	Dubbele boxprofiel (A)	Dubbele boxprofiel (A)	Dubbele boxprofiel (A)	Dubbele boxprofiel (A)	Dubbele boxprofiel (A)	Dubbele boxprofiel (A)	Dubbele boxprofiel (A)	
KING-PIN	2" King-pin	2" King-pin	2" King-pin	2" King-pin	2" King-pin	2" King-pin	2" King-pin	
KING-PIN POSITIE	1 eenheid	1 eenheid	1 eenheid	1 eenheid	1 eenheid	1 eenheid	1 eenheid	
PLATFORM VLOER	Hardhouten vloerbedekking (*Optioneel)	Hardhouten vloerbedekking (*Optioneel)	Hardhouten vloerbedekking (*Optioneel)	Hardhouten vloerbedekking (*Optioneel)	Hardhouten vloerbedekking (*Optioneel)	Hardhouten vloerbedekking (*Optioneel)	Hardhouten vloerbedekking (*Optioneel)	
GOOSENECK TYPE	Hydraulisch verstelbaar en afneembaar	Hydraulisch verstelbaar en afneembaar	Hydraulisch verstelbaar en afneembaar	Hydraulisch verstelbaar en afneembaar	Hydraulisch verstelbaar en afneembaar	Hydraulisch verstelbaar en afneembaar	Hydraulisch verstelbaar en afneembaar	
ZUWAARTSE UITBREIDINGSBEUGELS	(23)	(23)	(23)	(23)	(2)	(2)	(2)	
VLOERBEDDEKING	Afneembare hardhouten vloer (F)	Afneembare hardhouten vloer (F)	Afneembare hardhouten vloer (F)	Afneembare hardhouten vloer (F)	Afneembare hardhouten vloer (F)	Afneembare hardhouten vloer (F)	-	
SPANBANDRINGEN	10 x 2 (13.4 t) + 7 x 2 (8t) (B)	10 x 2 (13.4 t) + 7 x 2 (8t) (B)	10 x 2 (13.4 t) + 7 x 2 (8t) (B)	10 x 2 (13.4 t) + 7 x 2 (8t) (B)	11 x 2 (13.4 t) + 8 x 2 (8t) (B)	11 x 2 (13.4 t) + 8 x 2 (8t) (B)	7 x 2 (13.4 t) + 6 x 2 (8t) (B)	
PILAAZZAKKEN	6 x 2 at Pool 3 x 2 at Boogie	6 x 2 at Pool 3 x 2 at Boogie	6 x 2 at Pool 3 x 2 at Boogie	6 x 2 at Pool 3 x 2 at Boogie	5 x 2 at Pool 4 x 2 at Boogie	5 x 2 at Pool 4 x 2 at Boogie	3 x 2 at Boogie	
GOOSENECK PANELEN	Voorant: Aluminium 360 mm x 1.550 mm Zijkant: Aluminium 360 mm x 1.900 mm Achterkant: Aluminium 360 mm x 2.480 mm (Langere optie)	Voorant: Aluminium 360 mm x 1.550 mm Zijkant: Aluminium 360 mm x 1.900 mm Achterkant: Aluminium 360 mm x 2.480 mm (Langere optie)	Voorant: Aluminium 360 mm x 1.550 mm Zijkant: Aluminium 360 mm x 1.900 mm Achterkant: Aluminium 360 mm x 2.480 mm (Langere optie)	Voorant: Aluminium 360 mm x 1.550 mm Zijkant: Aluminium 360 mm x 1.900 mm Achterkant: Aluminium 360 mm x 2.480 mm (Langere optie)	Voorant: Aluminium 360 mm x 1.550 mm Zijkant: Aluminium 360 mm x 1.900 mm Achterkant: Aluminium 360 mm x 2.480 mm (Langere optie)	Voorant: Aluminium 360 mm x 1.550 mm Zijkant: Aluminium 360 mm x 1.900 mm Achterkant: Aluminium 360 mm x 2.480 mm (Langere optie)	Voorant: Aluminium 360 mm x 1.550 mm Zijkant: Aluminium 360 mm x 1.900 mm Achterkant: Aluminium 360 mm x 2.480 mm (Langere optie)	
TYPE RAMP	(28)	(28)	(28)	(28)	(28)	(28)	(28)	
STUUR SYSTEEM	1H - 2H	1H - 2H	1H - 2H	1H - 2H	1H - 2H - 3H	1H - 2H - 3H	1H - 2H	
STUURREGELING	Draadloze controller	Draadloze controller	Draadloze controller	Draadloze controller	Wireless controller	Draadloze controller	Draadloze controller	
UITLIJNINGSYSTEEM	Semi-auto (*Optioneel)	Semi-auto (*Optioneel)	Semi-auto (*Optioneel)	Semi-auto (*Optioneel)	Semi-auto (*Optioneel)	Semi-auto (*Optioneel)	Semi-auto (*Optioneel)	
MERK VAN DE AS	BPW (D)	BPW (D)	BPW (D)	BPW (D)	BPW (D)	BPW (D)	BPW (D)	
REMSYSTEEM	WABCO EBS 2S/2M	WABCO EBS 2S/2M	WABCO EBS 2S/2M	WABCO EBS 2S/2M	WABCO EBS 4S/3M	WABCO EBS 4S/3M	WABCO EBS 4S/3M	
VERINGTYPE	Pneumatisch	Pneumatisch	Pneumatisch	Pneumatisch	Pneumatisch	Pneumatisch	Pneumatisch	
AANTAL BANDEN	9 banden	9 banden	9 banden	9 banden	13 banden	13 banden	9 banden	
BANDENMAAT	245/70 R 17.5	245/70 R 17.5	245/70 R 17.5	245/70 R 17.5	245/70 R 17.5	245/70 R 17.5	245/70 R 17.5	
MERK VAN DE BAND	Kässbohrer's keuze	Kässbohrer's keuze	Kässbohrer's keuze	Kässbohrer's keuze	Kässbohrer's keuze	Kässbohrer's keuze	Kässbohrer's keuze	
VELGMATERIAAL	Staal	Staal	Staal	Staal	Staal	Staal	Staal	
RESERVEWIELHOUDER	1 eenheid	1 eenheid	1 eenheid	1 eenheid	1 eenheid	1 eenheid	1 eenheid	
RESERVEWIELKRAAN	(10)	(10)	(10)	(10)	(10)	(10)	(10)	
SMEERENHEID	(18)	(18)	(18)	(18)	(18)	(18)	(18)	
AANSLUITINGSSTOPCONTACTEN	NATO-aansluiting Accuklemkabel	NATO-aansluiting Accuklemkabel	NATO-aansluiting Accuklemkabel	NATO-aansluiting Accuklemkabel	NATO-aansluiting + Accuklemkabel	NATO-aansluiting + Accuklemkabel	NATO-aansluiting + Accuklemkabel	
ACHTERLICHT TYPE	Volledige LED	Volledige LED	Volledige LED	Volledige LED	Volledige LED	Volledige LED	Volledige LED	
WAARSCHUWINGSPLAATJES VOOR UITBREIDING	4 eenheden van 1 meter uitschuifbare platen	4 eenheden van 1 meter uitschuifbare platen	4 eenheden van 1 meter uitschuifbare platen	4 eenheden van 1 meter uitschuifbare platen	4 eenheden van 1 meter uitschuifbare platen	4 eenheden van 1 meter uitschuifbare platen	4 eenheden van 1 meter uitschuifbare platen	
KNIPPERENDE ZWAAILICHT	1 eenheid LED	1 eenheid LED	1 eenheid LED	1 eenheid LED	1 eenheid LED	1 eenheid LED	1 eenheid LED	
GEREEDSCHAPSKIST	Plastic gereedschapskist op de gooseneck (26)	Plastic gereedschapskist op de gooseneck (26)	Plastic gereedschapskist op de gooseneck (26)	Plastic gereedschapskist op de gooseneck (26)	Plastic gereedschapskist op de gooseneck (26)	Plastic gereedschapskist op de gooseneck (26)	Plastic gereedschapskist op de gooseneck (26)	

		HYDRAULISCHE LAAGBEDSERIE			
PRODUCT		K.SLH 3 / 3H - 24 / 36	K.SLH S 3 / 3H - 24 / 36	K.SLH 4 / 3H - 24 / 48	K.SLH S 4 / 3H - 24 / 48
TECHNISCHE SPECIFICATIES	TOTALE LENGTE	13.250 mm	13.250 mm	13.250 mm	13.250 mm
	DIEPBED LENGTE	9.300 mm	9.300 mm	9.300 mm	9.300 mm
	DIEPBED HOOGTE (GELOADED)	875 mm	875 mm	875 mm	875 mm
	WIELBASIS	8.800 mm	8.800 mm	8.120 mm	8.120 mm
	AFSTAND TUSSEN DE ASSEN	1.360 mm	1.360 mm	1.360 mm	1.360 mm
	GOOSENECK LENGTE	3.900 mm	3.900 mm	3.900 mm	3.900 mm
	PLATFORMAANVULLING	6.200 mm	Geen verlenging	6.200 mm	Geen verlenging
	TOTALE BREEDTE	2.550 mm	2.550 mm	2.550 mm	2.550 mm
	TRAILER MOGELIJKHEDEN	6x2 / 6x4 / 8x4 / 8x6	6x2 / 6x4 / 8x4 / 8x6	6x2 / 6x4 / 8x4 / 8x6	6x2 / 6x4 / 8x4 / 8x6
	CAPACITEIT VAN DE ASSEN	12.000 kg	12.000 kg	12.000 kg	12.000 kg
CHASSIS	CAPACITEIT VAN DE KINGPIN	24.000 kg	24.000 kg	24.000 kg	24.000 kg
	TARA GEWICHT (± 3 %)	12.800 kg	11.000 kg	13.650 kg	11.800 kg
	BRUTO GEWICHT VAN HET VOERTUIG (80 KM/H)	60.000 kg	60.000 kg	72.000 kg	72.000 kg
	CHASSIS (STAAL)	S700 MC	S700 MC	S700 MC	S700 MC
	PROFIEL	Boxprofiel	Boxprofiel	Boxprofiel	Boxprofiel
	KINGPIN	2" King-pin (*)	2" King-pin (*)	2" King-pin (*)	2" King-pin (*)
	POSITIE VAN DE KINGPIN	1 eenheid	1 eenheid	1 eenheid	1 eenheid
	SCHUIFONDERSTEL	1 eenheid niet-aanpasbare breedte: 300 mm (1)	Niet inbegrepen	1 eenheid niet-aanpasbare breedte: 300 mm (1)	Niet inbegrepen
	GOOSENECK TYPE	Afgerond 500 x 500 mm	Afgerond 500 x 500 mm	Afgerond 500 x 500 mm	Afgerond 500 x 500 mm
	ZU-UITBREIDINGSBEUGELS	10x2 unit (2)	9x2 unit (2)	10x2 unit (2)	9x2 unit (2)
LASTVEILIGHEID	VLOERBEDEKING	45 mm hardhouten + geprofileerde stalen plaat (F)	45 mm hardhouten + geprofileerde stalen plaat (F)	45 mm hardhouten + geprofileerde stalen plaat (F)	45 mm hardhouten + geprofileerde stalen plaat (F)
	SPANBANDRINGEN	8 x 2 (13.4 t) + 13 x 2 (8 t)	8x2(10t) + 6x2(8t) + 8x2(5t)	7 x 2 (13.4 t) + 13 x 2 (8 t)	7x2(10t) + 6x2(8t) + 8x2(5t)
	VERTICALE PILARPOCKET RIJEN	Optioneel (5)	Optioneel (5)	Optioneel (5)	Optioneel (5)
	PILAAAR POCKETS	9 x 2 eenheid	9 x 2 eenheid	9 x 2 eenheid	9 x 2 eenheid
	PILAREN	Optioneel (6)	Optioneel (6)	Optioneel (6)	Optioneel (6)
	CONTAINER SLOTEN	Behuizing 8 eenheden (zonder sloten)	Behuizing 4 eenheden (zonder sloten)	Behuizing 8 eenheden (zonder sloten)	Behuizing 4 eenheden (zonder sloten)
	GOOSENECK PANELEN	Voorant: Staal 450 mm x 2.550 mm Zijkant: Aluminium 360 mm x 1.500 mm Achterkant: Aluminium 360 mm x 2.550 mm	Voorant: Staal 450 mm x 2.550 mm Zijkant: Aluminium 360 mm x 1.500 mm Achterkant: Aluminium 360 mm x 2.550 mm	Voorant: Staal 450 mm x 2.550 mm Zijkant: Aluminium 360 mm x 1.500 mm Achterkant: Aluminium 360 mm x 2.550 mm	Voorant: Staal 450 mm x 2.550 mm Zijkant: Aluminium 360 mm x 1.500 mm Achterkant: Aluminium 360 mm x 2.550 mm
	RAMPTYPE	(8)	(8)	(8)	(8)
	GOOSENECK LANDINGSHELLINGEN	(9)	(9)	(9)	(9)
	STUURCONTROLE	Draadloze controller	Draadloze controller	Draadloze controller	Draadloze controller
LOOPWIELSET	ASSEN MERK	BPW (D)	BPW (D)	BPW (D)	BPW (D)
	REMSYSTEEM	WABCO EBS 2S/2M	WABCO EBS 2S/2M	WABCO EBS 4S/3M	WABCO EBS 4S/3M
	VERINGTYPE	Pneumatisch	Pneumatisch	Pneumatisch	Pneumatisch
	AANTAL BANDEN	12 banden	12 banden	16 banden	16 banden
	BANDENGROOTTE	245/70 R 17.5	245/70 R 17.5	245/70 R 17.5	245/70 R 17.5
	BANDENMERK	Kässbohrer's keuze	Kässbohrer's keuze	Kässbohrer's keuze	Kässbohrer's keuze
	VELGMATERIAAL	Staal	Staal	Staal	Staal
	RESERVEWIELHOUDER	1 eenheid	1 eenheid	1 eenheid	1 eenheid
	RESERVEWIELKRAAN	(10)	(10)	(10)	(10)
	SMEERUNIT	(18)	(18)	(18)	(18)
ACCESSOIRES	AANSLUITINGSSTOPCONTACTEN	NATO-aansluiting + Accuklemkabel	NATO-aansluiting + Accuklemkabel	NATO-aansluiting + Accuklemkabel	NATO-aansluiting + Accuklemkabel
	HAANDMATIGE LANDINGSGESTELLEN	Handmatige landingsgestellen met een mechaniek van 24 ton, statische capaciteit van 50 ton	Handmatige landingsgestellen met een mechaniek van 24 ton, statische capaciteit van 50 ton	Handmatige landingsgestellen met een mechaniek van 24 ton, statische capaciteit van 50 ton	Handmatige landingsgestellen met een mechaniek van 24 ton, statische capaciteit van 50 ton
	ACHTERLANDINGSGESTEL	Handmatige landingsgestellen met een statische capaciteit van 45 ton	Handmatige landingsgestellen met een statische capaciteit van 45 ton	Handmatige landingsgestellen met een statische capaciteit van 45 ton	Handmatige landingsgestellen met een statische capaciteit van 45 ton
	ACHTERLICHTTYPE	Volle bol	Volle bol	Volle bol	Volle bol
	KNIPPERENDE ZWAAILICHT	1 eenheid	1 eenheid	1 eenheid	1 eenheid
	WAARSCHUWINGSPLAATJES VOOR UITBREIDING	4 eenheden van 1 meter uitschuifbare platen	4 eenheden van 1 meter uitschuifbare platen	4 eenheden van 1 meter uitschuifbare platen	4 eenheden van 1 meter uitschuifbare platen
	UITBREIDINGS OPBERGDOOS VAN HARDHOUT	(22)	(22)	(22)	(22)

# STANDAARDFUNCTIES



**A**  
Dubbele of centrale  
kokerbalk



**B**  
Sjorringen



**C**  
S700 stalen chassis



**D**  
BPW as



**E**  
Wabco remsysteem



**F**  
Afgeschuinde  
Gooseneck type



**G**  
Zwaailicht



**H**  
Gereedschapskist



**I**  
Uitbreiding  
waarschuwingsplaten



**J**  
Stalen velgen

# OPTIES



**1**  
Schuifbolster



**2**  
Zijdelingse  
Uitbreidingsbeugels



**3**  
Metallisatie



**4**  
Afneembare hardhouten  
vloer



**5**  
Verticale zuil Zakrijen



**6**  
Zuilen



**7**  
Containersloten



**8**  
Verschillende soorten  
laadkleppen



**9**  
Gooseneck laadklep



**10**  
Reservewielkraan



**11**  
Graafarm uitsparing



**12**  
Volledig LED-achterlicht



**13**  
Achterhellingadapter



**14**  
Achterste steunpoten



**15**  
Werklamp



**16**  
Hydraulische stuuras



**17**  
Hubodometer



**18**  
Smeerunit



**19**  
Platform



**20**  
As heffen



**21**  
Zuilvakken



**22**  
Uitbreiding hardhouten  
opbergbox



**23**  
Zijdelingse  
uitbreidingsbeugels



**24**  
Hydraulisch verstelbare  
en afneembare  
Gooseneck



**25**  
Brandblusserdoos



**26**  
Gooseneck volledige  
toolbox



**27**  
Schraag



**28**  
Achteroprijplaat



**29**  
Draadloze bediening




# WIJ KENNEN UW KÄSSBOHRER EN WE WILLEN HET VERZORGEN

Kässbohrer ontwikkelt voertuigen die de grenzen van innovatie verleggen en bouwt ze om lang mee te gaan. Aangezien onze producten zijn afgestemd op de behoeften van onze klanten wereldwijd, zijn onze diensten dat ook.

Voorzorgen voor uw behoeften, waar uw activiteiten zich ook in Europa bevinden, is 95% van ons steeds groeiende en competente aftersales-service netwerk gecertificeerd om het volledige Kässbohrer-productassortiment te bedienen. De website van Kässbohrer wordt voortdurend bijgewerkt met de nieuwste informatie voor uw gemak.

Met K-Advance Care Servicepakketten die zijn afgestemd op de operationele behoeften van elke klant. Met het 4e grootste aftersales-netwerk van Europa, 24-uurs verzendgarantie voor reserveonderdelen van 6 centra, evenals de 24/7 Kässbohrer Hotline die beschikbaar is in 41 landen en 12 talen, zijn de aftersales-diensten van Kässbohrer afgestemd om aan de veelzijdige eisen te voldoen.

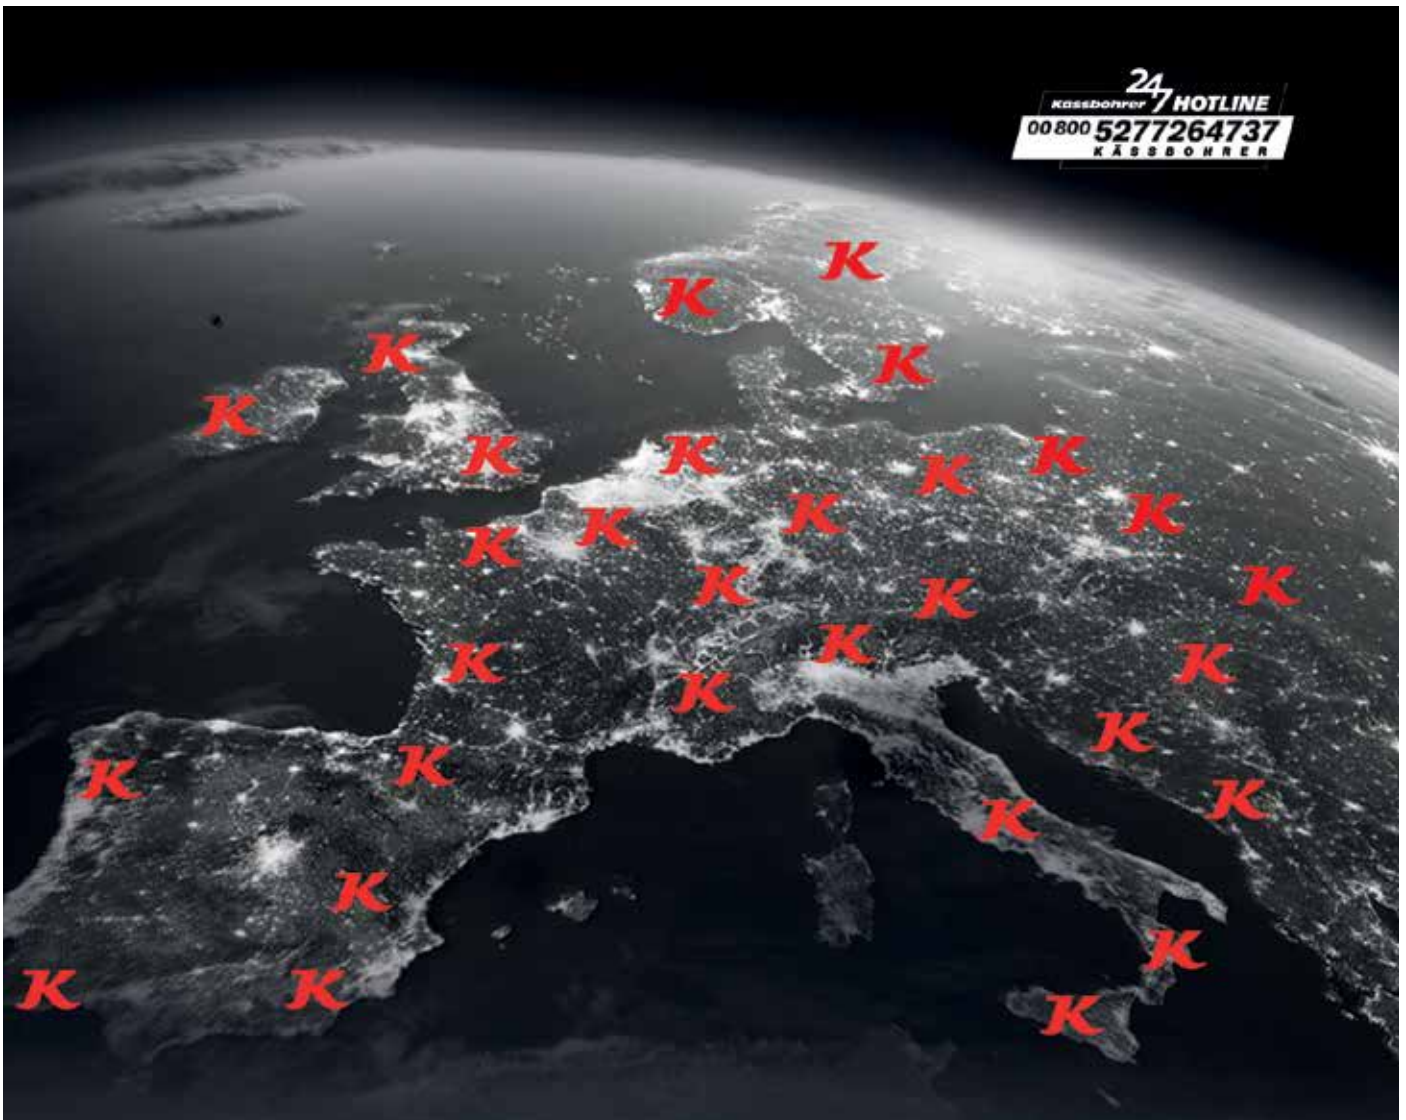



# KÄSSBOHRER

## PRODUCTIE WERELDWIJD

Aangedreven door het motto 'Enginuity' verlegt Kässbohrer de grenzen van voertuigtechniek om te voldoen aan de veelzijdige behoeften van zijn klanten wereldwijd. Als zes keer winnaar van de prestigieuze Trailer Innovation Award, wordt de lange en nuttige productlevensduur van Kässbohrer-voertuigen verzekerd door de expertise van zijn productieprocessen.

Nu en in de toekomst zal Kässbohrer doorgaan met het ontwikkelen van producten en diensten om uw bedrijf naar een hoger niveau te tillen.



### Ulm Fabriek | Duitsland

In 2017 keerde Kässbohrer terug naar huis door te investeren in een nieuwe productiefaciliteit nabij Ulm. Met een oppervlakte van 35.000 m<sup>2</sup> dient Ulm-fabriek als de belangrijkste productiefaciliteit voor Zuid-Duitsland en de omliggende landen. Als hoofdverkoop- en aftersalescentrum biedt en onderhoudt Ulm-fabriek het volledige assortiment van Kässbohrer en fungeert tevens als magazijn voor reserveonderdelen.



### Goch Fabriek | Duitsland

Sinds 2002 is Goch-fabriek, die opereert op een totale oppervlakte van 108.000 m<sup>2</sup>, een van de twee productiefaciliteiten in Duitsland. Als belangrijkste productie-, PDI- en verkoopcentrum voor Noord-Europa, dient Goch-fabriek ook als het belangrijkste aftersalescentrum voor Noord- en West-Duitsland en de Benelux-regio, inclusief een reserveonderdelenmagazijn dat in 2021 is uitgebreid.



### Adapazarı Fabriek | Turkije

Adapazarı is de grootste productiefaciliteit van Kässbohrer met een totale productieoppervlakte van 383.000 m<sup>2</sup> en een totale productiecapaciteit van 20.000 stuks. Met de investering in een zonnestroominstallatie op het dak, voltooid in 2023, die 92% van de elektriciteitsbehoefte van de fabriek uit zonlicht voorziet, stoot de productie in Adapazarı 46% minder CO<sub>2</sub> uit (ISO 14064-1 en 14064-2 gecertificeerd).

#### Kässbohrer Sales GmbH

**Ulm** | Im Katzelwinkel 5, 88480 Achstetten, Germany | **T** +49 (0) 7392 96797-0 | **F** +49 (0) 7392 96797-67

**Goch** | Siemensstrasse 74, 47574 Germany | **T** +49 (0) 2823 9721-0 | **F** +49 (0) 2823 9721-21 | **E** info@kaessbohrer.com | [www.kaessbohrer.com](http://www.kaessbohrer.com)

Kässbohrer-Sattelaufleger werden nach den Grundsätzen der Lean Production und Qualität unter Berücksichtigung der Gesamtbetriebskosten hergestellt. Kässbohrer behält sich das Recht vor, die Produktspezifikation zu ändern. Visuelle und technische Daten können sich je nach Fahrzeugkonfiguration ändern. v5 Sep 2024