



K.STB E 39

HOHE SICHERHEIT IM GEFAHRGUT-TRANSPORT

VON KÄSSBOHRER

Der mit Detailgenauigkeit entwickelte K.STB E von Kässbohrer zeichnet sich mit seiner Sicherheit, Effizienz und hohen Fertigungsqualität für den Treibstoff- und Öl-Transport aus.

Um vielfältigen Transportanforderungen gerecht zu werden, kann der K.STB E in Größen von 32 m³ bis 45 m³ mit 1 bis 7 Kammern, elektronischem Peilstab-Messsystem, Sealed Parcel Delivery System (SPDS), Cross-Over Prevention System zur Verhinderung von Produktvermischung, Geofencing, Pumpe, Zähler, Schlauchtrommel und Kollektor unterschiedlicher Marken für unterschiedliche Größen und Durchflussmengen ausgestattet werden.

In Übereinstimmung mit den ADR-Vorschriften verfügt der K.STB E über fortschrittliche Sicherheitsfunktionen, einschließlich eines Abfüllsicherung für Bodentank und Sattelaufleger.

Das fortschrittliche Diebstahlschutzsystem des K.STB E mit speziellen Komponenten und digitalen Systemen gewährleistet die Sicherheit Ihres Betriebs.


Mit einem Leergewicht ab 4950 kg ist das Fahrzeug effizient im Einsatz und ermöglicht einen geringeren Kraftstoffverbrauch.

Dank seines Forschungs- und Entwicklungsteams, der akademisch ausgebildeten, TÜV- und DEKRA-geprüften Schweißer und sorgfältig durchgeführter Tests und Analysen mit 1 000 000 km Einsatz unter verschiedenen Straßenbedingungen bringt Kässbohrer Ihr Unternehmen auf die nächste Stufe.



K.STB E 39 / 5 - 11 / 24

SPECIFICATIONS

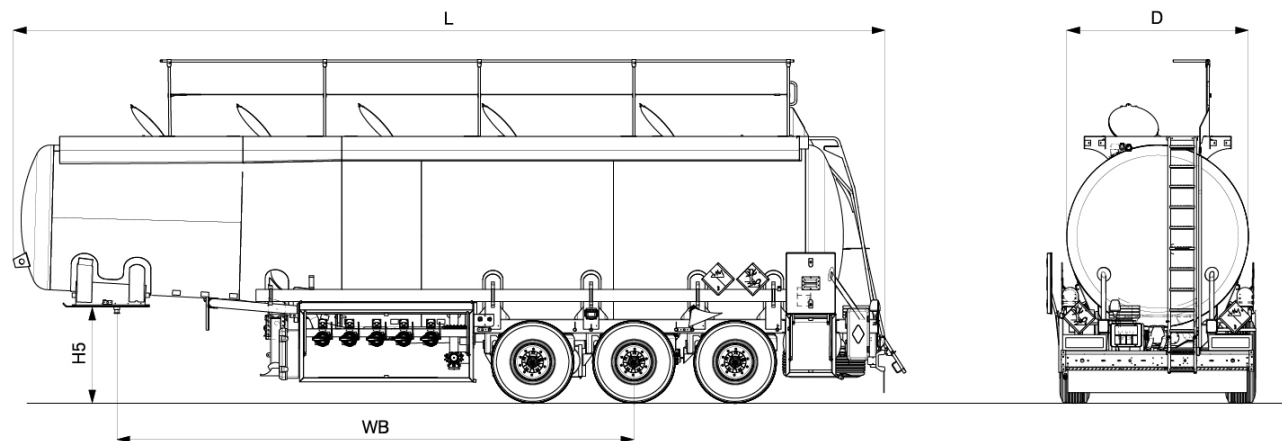

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Fahrgestell	Das Fahrgestell besteht aus zwei stranggepressten Längsträger mit verstärktem Spezialprofil in Doppel-T Ausführung aus spezieller Aluminiumlegierung für hohe Qualität und hohe Festigkeit sowie mit speziell konstruierten
Bremssystem	Zweileitungs-Druckluft-Bremsanlage mit EBS 2S / 2M Antiblockiersystem geeignet der UN ECE R13 Regelung und ein integriertes RSS elektronisches Stabilitätskontrollsystem im Bremssystem
Reifengröße	Reifengröße 385/65 R 22.5
Achsen	BPW-Achse mit Luftfederung und Scheibenbremse sowie 3 x 9 Tonnen zulässige Tragkraft
Elektrische Anlage	Marke: Aspöck, mit 1 x 15 polige Steckdose, 2 x Heckleuchte (7-teilig) 2 x Kennzeichenleuchte 2 x Parkleuchte (vorne) 2 x Parkleuchte (hinten) 4 x Parkleuchte (auf beiden Seiten)
Anzahl Kammern	5
Be-/Und Entladungssystem	Das Befüll /- und Entladungssystem ist für die Oben /- und Untenbefüllung geeignet
Schlauchaufnahme	1 x DN150 Schlauchaufnahme 7 m aus Aluminium

TECHNISCHE DATEN

Aufsattelhöhe (H5)	1.220 mm
Tank Durchmesser (D)	2.350 mm
Radstand (Wb)	6.700 mm
Außenlänge (L)	11.420 mm
Tank-Volumen	39 m3
Tankvolumen Netto (V)	36 m3
Tankvolumenaufteilung	Die Kammeraufteilungen betragen der Reihe nach: 6.400 L / 5.700 L / 6.000 L / 10.000 L / 8.000 L
Leergewicht ±%3	5.650 kg
Betriebstemperatur °C	Die Betriebstemperatur beträgt -20/50°C
Prüfdruck (Bar)	Der Prüfdruck beträgt 0,35 + H bar
Betriebsdruck (Bar)	0 bar
Tank-Dicke	5,0 mm

TECHNISCHE KAPAZITÄTEN

Achslast	27.000 kg
King Pin Kapazität	12.000 kg

Enhanced Features

Volumen und Kammer-Optionen
Tank kann mit bis zu 7 Kammern ausgestattet werden;
Volumen-Optionen: 32 m³, 39 m³, 40 m³, 41 m³, 42 m³ oder 45 m³

Zertifizierung
voll konform mit ADR-Klasse 3

Pumpen-Optionen
verschiedene Messanlagen möglich
wahlweise 1-Kanal- oder 2-Kanal-Kollektor
elektronischer Peistab
Schlauchtrommel
Abfüllsicherung
SPDS
COP-Systeme (zur Verhinderung von Produktvermischung)
Geofencing
GPS/GPRS

Optionen
Entladung von rechts, links oder hinten
Befüllung von rechts, links oder hinten
Befüllung unten und oben
1-Kanal- oder 2-Kanal-Kollektor
No-Mix-System
1-7 Kammern möglich
verschiedene Kammergrößen möglich
einseitige oder beidseitige/durchgehende Armaturbox

Kässbohrer semi-trailers are manufactured according to lean production and quality principles in consideration of total cost of ownership.
Kässbohrer reserves the right to alter the product specification. Visual and technical data subject to change according to vehicle configuration.
Kässbohrer Sales GmbH
Werk Ulm | Im Katzenwinkel 5, 88480 Achstetten, Deutschland | T +49 (0) 7392 96797-0 | F +49 (0) 7392 96797-67
Werk Goch | Siemensstraße 74, 47574 Goch, Deutschland | T +49 (0) 2823 9721-0 | F +49 (0) 2823 9721-21 | E info@kaessbohrer.com | www.kaessbohrer.com